



電気式フィルム床暖房システム

HIDAMARI

Floor Heating System

自家
由計
にも
優し
い快
適床
暖房。
。

お家でひなたぼっこ

陽だまりのようになったか床暖房 HIDAMARI

電気式フィルム 床暖房システム

ふくしゃねつ
床暖房 HIDAMARIは、太陽光と同じ遠赤外線からの輻射熱を利用した床暖房システムです。体の内側から手足の先までじんわり・ぽかぽか温めてくれます。エアコンやファンヒーターなどと比べて、湿度を保ち乾燥を防ぐため、肌やノドを痛めること



ありません。空気の汚れや臭いの心配もなく、いつも空気がクリーンです。ファンなどの音もないのでとても静か。コントローラによる安全設計のため、お子様やお年寄り、ペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

自由な設計・簡単に設置が可能

特徴1

303mm 間隔での自由設計

床暖房 HIDAMARIは、広いリビングや寝室はもちろん、脱衣所やトイレなどの狭小スペースにも設置が可能です。温熱フィルムのサイズは303mm間隔で、ご要望の長さに(最長1枚26mまで)自由に設計することができます。

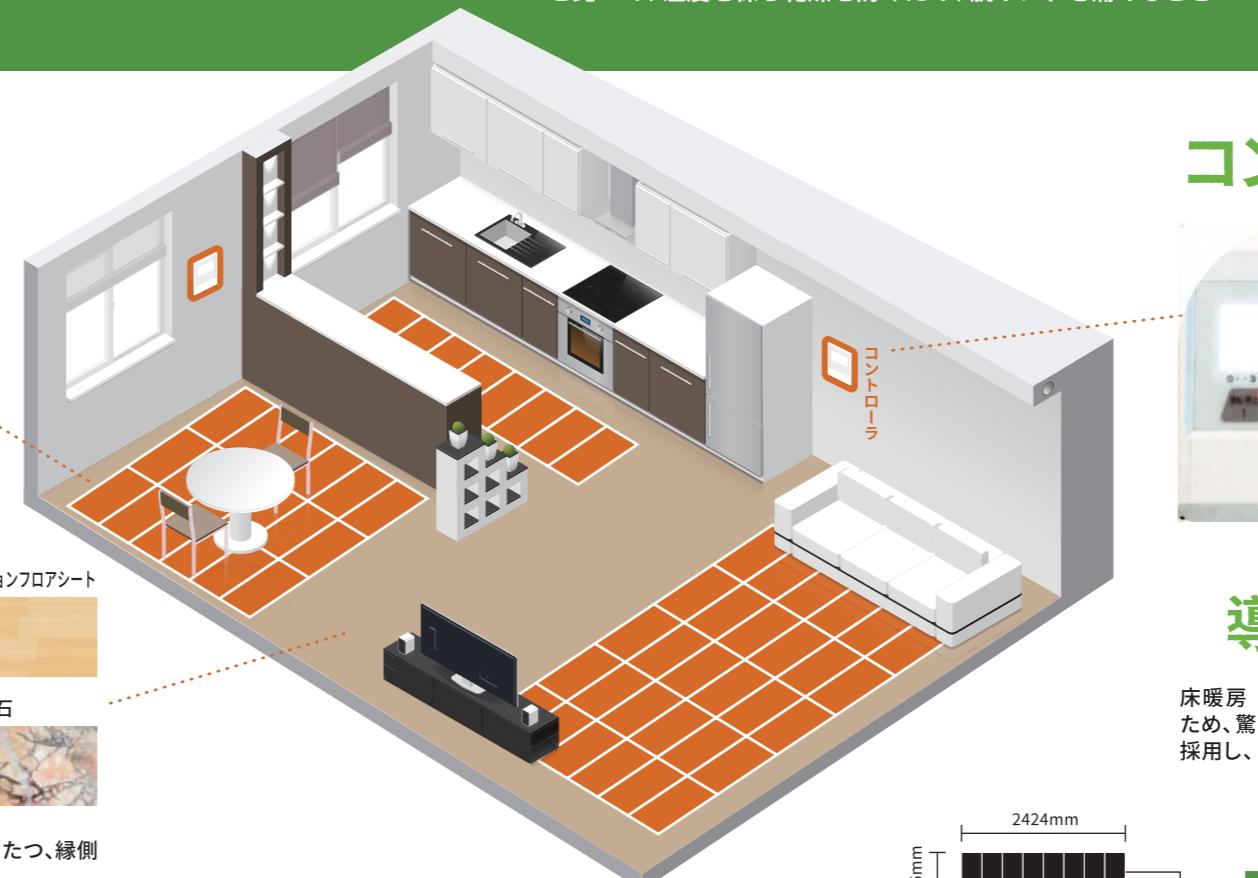

コントローラによる安全設計

1 独自の制御方法により、こもり熱がおきにくく低温やけどの心配なし。

2 8時間で一旦、自動停止するため、万が一の消し忘れにも安心。


3 1つのコントローラで2面制御可能。



特徴2

様々な仕上げ材に対応可能！

豊富なカラーバリエーションから自由に選べます。

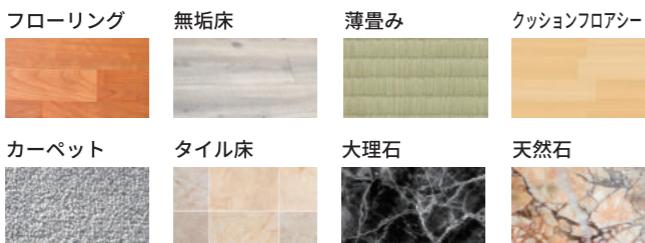

温熱フィルムの厚さは0.3mmと薄型のため、床の段差を気にすることなく、洋室、和室、脱衣室、トイレ、堀こたつ、縁側などあらゆる場所に設置が可能です。

仕上げ材はフローリング・畳・クッションフロア・カーペットなど設置場所に合わせて、豊富なカラーバリエーションの中からご自由にお選びいただけます。

特徴3

配線がシンプルで簡単施工 施工時間短縮を実現

床材を剥がすことなく、既存の床の上から床暖房を設置することができます。施工は同じ配線番号同士のコネクタを繋ぐシンプルな配線方式に見直すことで、施工ミスのリスクを抑え、施工時間の短縮を実現。釘の打ち損じ・欠陥がある温熱フィルムも把握できます。


コントローラに誤配線検出機能を内蔵




既存の床材の上から床暖房を設置。爽やかな印象のフローリングにリフォームもできます！

床材の収め方

1 木質フローリング

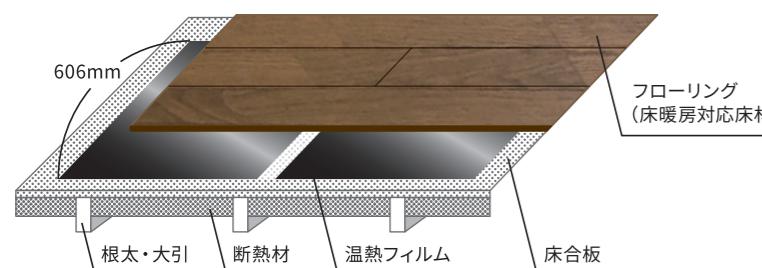

2 クッションフロア、カーペット、タイル、石材、畳(床暖房用の薄畳)

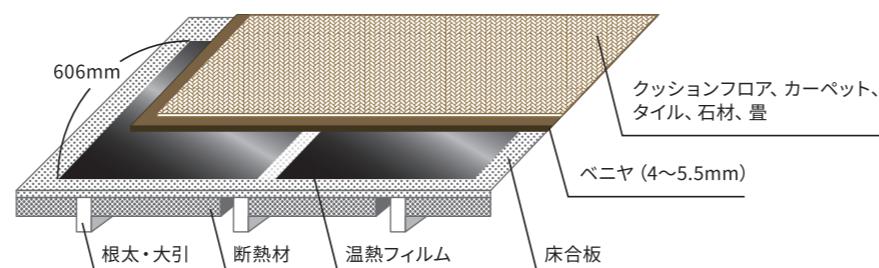

※仕上げ材は必ず床暖房対応の床材を使用してください。上記以外の床材の場合など、施工方法が不明の場合は担当者にお問い合わせください。

※当社独自の規定に準じた施工を行っていただいた場合に限り、保証書を発行いたします。

※温熱フィルムは、仕上げ材フロアの貼り方向と並列にて敷き込みをして下さい。
※温熱フィルムの直下には断熱材を施工して下さい。断熱材は次世代省エネ基準をクリアする性能のものを推奨します。
※床材の施工は床材メーカーの施工要領を順守してください。床鳴りなどの問題については弊社では対応を致しかねます。
※ベニヤはビス止めをして耐熱性能のある接着剤を併用してください。
※仕上材の施工は仕上材メーカーの施工要領を順守してください。床鳴りなどの問題については弊社では対応を致しかねます。


安心の長期保証

15年保証

フィルムシート 本体

5年保証

コントローラー

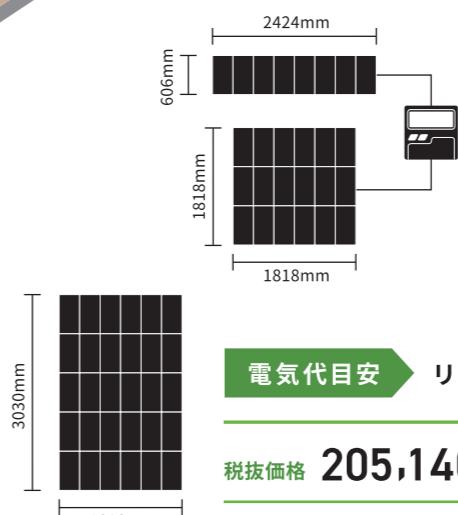

キッチン 463 円/月
ダイニング 1,047 円/月

税抜価格 189,140 円 ■フィルムシート2424mm×1枚、1818mm×3枚
■コントローラー2面制御用 ■専用配線×4本

電気代目安 リビング 1,747 円/月

税抜価格 205,140 円 ■フィルムシート1818mm×5枚
■コントローラー1面制御用 ■専用配線×5本

安心の長期保証

15年保証

フィルムシート 本体

5年保証

コントローラー

■ 製品仕様

床暖房 HIDAMARI フィルム

品番	H606-303~
外形寸法	幅606mm×長さフリー(303mmピッチ)×厚さ0.3mm
表面材	PETフィルム（絶縁フィルム）
発熱体	導電性カーボンペースト
消費電力	200W/m ²
定格電圧	200V（単相3線）
温度調整方式	コントローラによる電気供給の自動制御方式
販売価格	22,000円/m ²

専用配線（1本あたり）

長さ	3m	10m
販売価格	4,800円	6,000円

床暖房 HIDAMARI コントローラー

品番	HC15A-1	1面制御用
	HC15A-2	2面制御用
コントロール方式	リレー開閉制御方式	
回路	200V: 15A×2面	
寸法	116mm×120mm×50mm	
設定温度	7段階表示	
制御電源	単相200V	
入力電源周波数(Hz)	50Hz/60Hz	
タイマー機能	有(タイマー運転、追加運転、予約運転)	
販売価格	HC15A-1	60,000円/台
	HC15A-2	65,000円/台

■ 保証書

15年保証書

保証について

- チェックシートへの記入漏れ、返信忘れ、偽装工作については、如何なる場合においても保証対象外とさせて頂きます。
- 住上材に塗、CFシート、タイル、大理石、タイルカーペット等における施工においては、温熱フィルムの上に必ず4~5.5mmの捨て張りをしてください。捨て張りのない場合は如何なる時でも保証対象外とさせて頂きます。
- 床下が極度に濡れている時それに対して施工を行った場合、保証対象外とさせて頂きます。
- 床暖房本来の性能が十分發揮出来るように床下には必ず適切な断熱材[30mm程度]をご使用することを推奨致します。※断熱材がある場合と無い場合とでは、内、外気温にもよりますが床表面温度が5°C~8°C程度変わる為、温もらしないなど等のクレーム等は一切お受付できません。

安全に関するご注意

- ソファー・テーブル・家具等を、床暖房の上に置く際は必ず床から3cm以上空間のある物を使用して下さい。
- 床暖房の上に、水や液体をこぼしたまま長時間放置しないようにして下さい。
- 長時間同じ場所に肌が触れていると、低温やけどをおこす危険性があります。
- 直接床暖房の上でお休みにならないで下さい。
- 乳幼児やお年寄りの方、皮膚の弱い方や病気の方のご使用は、特に注意が必要です。
- この商品は、単層200V専用です。その他の電源は使用できません。器具の破損や火災の原因になる恐れがあります。
- 厚みのあるカーペットや保温性のある物（ゴム性質の物）などを直接置かないで下さい。仕上げ材の変色や、熱がこもる場合があります。

- 湿気や水を使う場所、屋外などへの使用はできません。
- 温熱フィルムは、コントローラの規定容量を超える枚数を接続しないで下さい。
- 仕上げの床材には床暖房対応の物を必ず使用して下さい。
- コントローラの機能に異常が発生した場合は、すぐにブレーカーをオフにし販売店に連絡して下さい。
- 長期間使用しない場合は、電源ブレーカーを必ずオフにして下さい。
- 施工時には規定の配線を使用し、必ず電気工事士による適正な施工を行って下さい。誤施工は漏電や感電の恐れや器具の破損の原因になります。
- 施工手順をよくお読みの上、確実な施工を行って下さい。
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

■ 床暖房 HIDAMARI 各種認定・工場認定

ISO14001 認証 ISO9001 認証 ■ PL 保険加入 / 賠償責任保険普通保険約款+生産物特別約款



アンジーテクノソリューション 株式会社



TEL. 03-5695-6121
FAX. 03-5695-6128
✉ info@anji-ts.com

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-15 MS日本橋ビル9F

床暖房設置・施工のことなら何でもご相談ください

販売代理店